

# Telecamere a colori per esterno con illuminatore IR TCC-75K



**SOGELWEB**

SICUREZZA & MULTIMEDIA

[www.sogelweb.com](http://www.sogelweb.com)

ANTIFURTO / VIDEOCONTROLLO / SITI WEB / MULTIMEDIA




Telecamera 1/3" a colori Day & Night con sensore Sony Super HAD II 700 linee 960H, obiettivo varifocal 2.8 ~ 12 mm, dotata di illuminatore con 42 led infrarossi che consentono un'ottima visione notturna.

## Prestazioni

- Sensore CCD 1/3" Sony Super HAD II
- Alta risoluzione 700 linee a colori ideale per DVR con risoluzione H960
- 42 LED IR, con funzione SMART, per ripresa fino a m 40 con scarsa illuminazione
- Obiettivo autoiris galvanometrico varifocal (2.8~12 mm/F1.2)
- Commutazione colore-b/n tramite fotocellula con sensibilità regolabile
- Bilanciamento automatico del bianco
- Funzione 3D-DNR
- Compensazione controllo luce
- Messa a fuoco, lunghezza focale e apertura diaframma regolabili esternamente con viti di regolazione
- Staffa con passaggio cavi interno per fissaggio a parete o a soffitto
- Grado di protezione IP66 in custodia metallica ermetica
- Menu OSD per programmazione e taratura in loco



# Telecamere a colori Day & Night TCC-75K

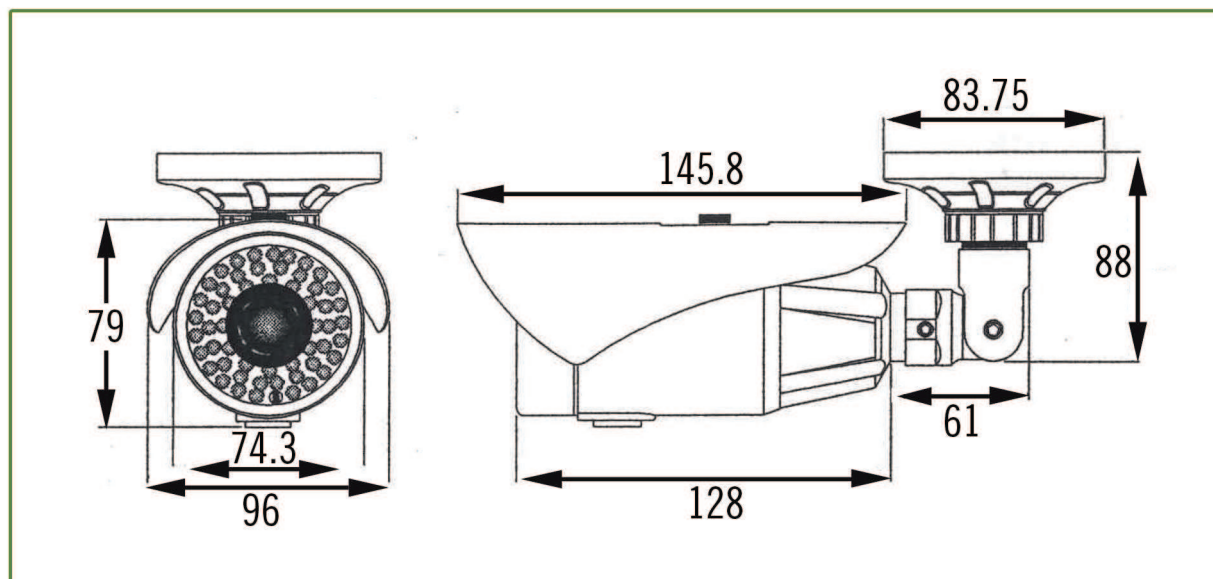

## Caratteristiche

**Sensore CCD a colori:** 1/3" 960H Sony Super HAD II

**Numero di pixels (OxV):** 976x582

**Risoluzione orizzontale:** 700 linee a colori, 750 linee b/n

**Sincronizzazione:** interna

**Ottica:** obiettivo galvanometrico varifocal 2.8~12 mm (F1.2)

**Funzione Day&Night:** si, con filtro IR meccanico

**Illuminazione minima:** 0.00001 lux @ F1.2 lux (Sens-up 256), 0 lux (con led IR accesi)

**Otturatore elettronico (ELC):** 1/50~1/110.000 sec.

**Rapporto S/N:** > 52 dB (AGC Off)

**Controllo guadagno (AGC):** impostabile su 4 posizioni

**Compensazione controllo luce (BLC):** impostabile su 4 posizioni

**Bilanciamento bianco:** ATW1/ATB/AWC/Manual

**Sens Up:** x2~x256

**D-WDR:** OFF, Basso (0~15), Alto (0~15)

**OSD:** si

**Illuminatore infrarossi:** 42 led IR con funzione SMART

**Distanza di proiezione:** m 40

**Temperatura di funzionamento:** da -10°C a + 50°C

**Alimentazione:** 12Vc.c.

**Assorbimento:** 110 mA (CDS On), max 530 mA @ 12Vc.c

**Grado di protezione:** IP66



**SOGELWEB**  
SICUREZZA & MULTIMEDIA